

AUTOOL T53

Auto Repair Tool Cart

User Manual

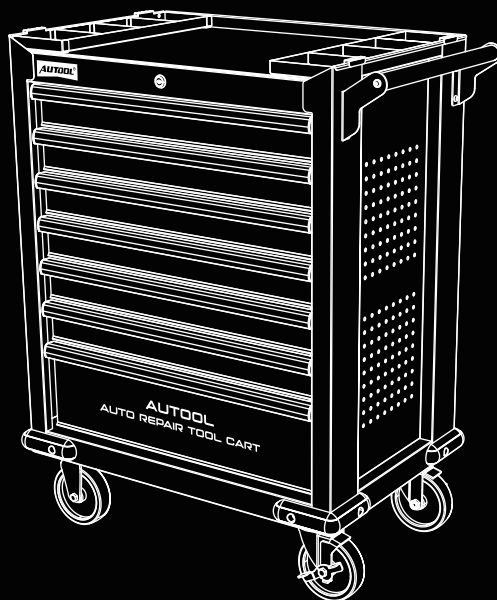


TABLE OF CONTENTS (Original Instructions)

Copyright Information	2
Copyright.....	2
Trademark.....	2
Precautions	3
Installation Step	3
Tools required for installation	3
Remove the top tray assembly.....	3
Install the casters	4
Install the plastic corner protectors	4
Install the side panel handles	5
Reinstall the top tray assembly	6
Remove the drawer.....	6
Reinstall the drawer	7
Maintenance	8
Maintenance Service	9
Maintenance.....	9
Warranty	10
Warranty access.....	10
Disclaimer	10
Return & Exchange Service	11
Return & Exchange.....	11

COPYRIGHT INFORMATION

Copyright

- All rights reserved by AUTOOL TECH. CO., LTD. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of AUTOOL. The information contained herein is designed only for the use of this unit. AUTOOL is not responsible for any use of this information as applied to other units.
 - Neither AUTOOL nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this unit or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this unit, or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this unit, or failure to strictly comply with AUTOOL operating and maintenance instructions.
 - AUTOOL shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as original AUTOOL products or AUTOOL approved products by AUTOOL.
 - Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. AUTOOL disclaims any and all rights in those marks.
-

Trademark


Manual are either trademarks, registered trademarks, service marks, domain names, logos, company names or are otherwise the property of AUTOOL or its affiliates. In countries where any of the AUTOOL trademarks, service marks, domain names, logos and company names are not registered, AUTOOL claims other rights associated with unregistered trademarks, service marks, domain names, logos, and company names. Other products or company names referred to in this manual may be trademarks of their respective owners. You may not use any trademark, service mark, domain name, logo, or company name of AUTOOL or any third party without permission from the owner of the applicable trademark, service mark, domain name, logo, or company name. You may contact AUTOOL by visiting AUTOOL at <https://www.autooltech.com>, or writing to aftersale@autooltech.com, to request written permission to use materials on this manual for purposes or for all other questions relating to this manual.

PRECAUTIONS


- ▶ Do not stand on the product to avoid falling and causing injury.
- ▶ To prevent tipping and causing injury, only one drawer should be pulled out at a time.
- ▶ Please keep the cart placed horizontally. When stationary, ensure the foot brake on the casters is engaged.
- ▶ When moving the product, ensure the drawers are locked.
- ▶ It is recommended that two people work together during installation.

INSTALLATION STEP

Tools required for installation



Wrench (self-provided)




L-shaped Wrench

NOTE

- ▶ During installation, please place the product on a level surface and protect it with cardboard as needed.





Remove the top tray assembly

- First, remove the top tray assembly and set it aside for later use.

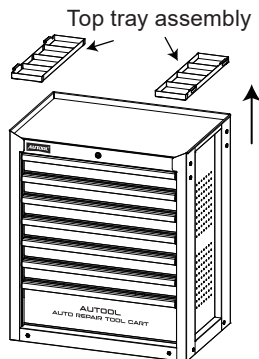




Install the casters

- When installing the casters, ensure the drawers are locked and carefully flip the cart over (with the bottom facing up).
- First, determine whether the side panel handle is to be installed on the left or right side when facing the front of the cart.
- Place the two swivel casters with brakes on the same side as the side panel handle, aligning them with the mounting holes.
- Insert 4 bolts and washers, and tighten them using the wrench.
- Repeat the above steps to install the two fixed casters.
- Flip the cart back to its normal position.

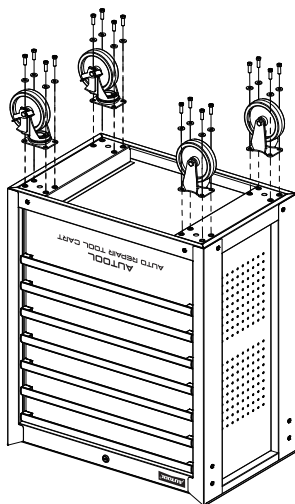




Install the plastic corner protectors

- Align the 4 plastic corner protectors with the mounting holes on the bottom of the tool cart, then insert 2 bolts into each protector. Tighten them using the L-shaped wrench.




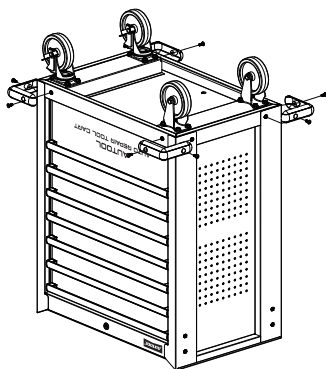


Install the side panel handles

- Align the left and right handle brackets with the bolt mounting holes on the right or left side panels of the cart (as determined when installing the casters). Insert 2 bolts into each handle and tighten them with the L-shaped wrench. Do not tighten the bolts completely at this stage. Leave some slack for adjustment. Once the handle's round tube is installed in the next step, then tighten the bolts securely.

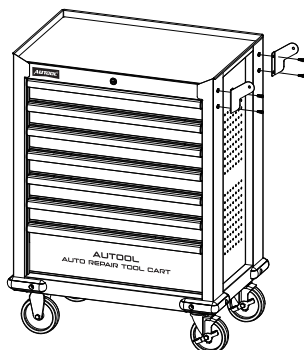


- Align the handle's round tube with the bolt mounting holes on the left and right handle brackets. Insert a flat washer, spring washer, and bolt at each end, then use the L-shaped wrench to tighten the bolts on both the handle's round tube and the handle brackets.

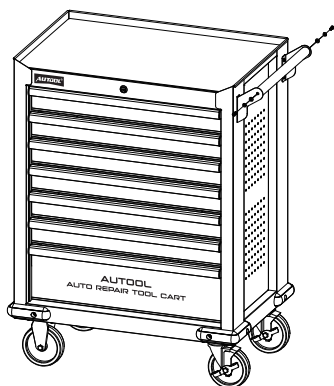


Reinstall the top tray assembly

- After the casters, plastic corner protectors, and side panel handles have been installed, the top tray assembly needs to be reinstalled onto the top of the cart.

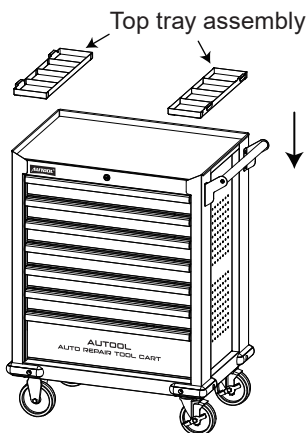


Remove the drawer

- Fully extend the drawer (ensure the drawer is empty).
- Press down the pull rod on one side of the slider while lifting the pull rod on the other side of the slider.
- Pull the drawer outward horizontally until it is completely detached.

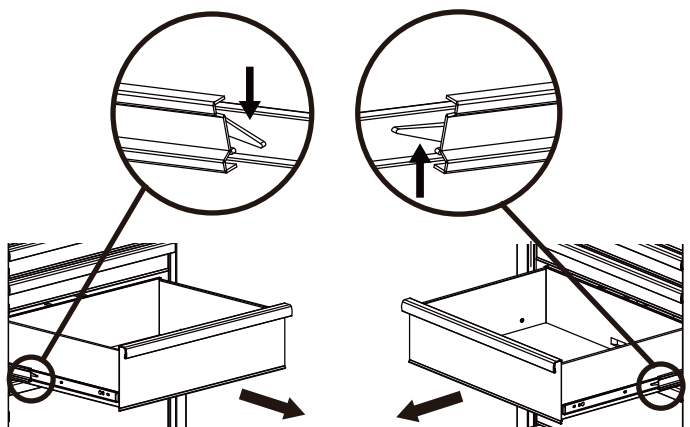

Reinstall the drawer


- Pull out the center rail from the inner sliding track of the cart until it reaches the end, ensuring that the ball track on the center rail is pushed to the front.
- Align the core of the sliding track with the slot at the front end of the center rail, keeping it parallel, and then push it in.
- Once in place, fully close the drawer until it is securely closed.

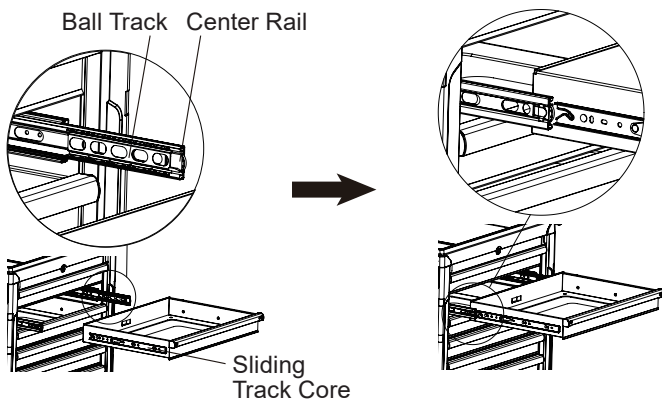

MAINTENANCE


Caster Maintenance

- Perform lubrication maintenance once a year, using high-quality lubricant.



Slider Maintenance

- Perform lubrication maintenance every six months, using high-quality lubricant.



Cleaning and Care

- Use a clean, soft cloth to wipe the surface. Do not use any cleaning agents.
- Avoid waxing the product to prevent damaging the powder-coated surface.

MAINTENANCE SERVICE

Our products are made of long-lasting and durable materials, and we insist on perfect production process. Each product leaves the factory after 35 procedures and 12 times of testing and inspection work, which ensures that each product has excellent quality and performance.

Maintenance To maintain the performance and appearance of the product, it is recommended that the following product care guidelines be read carefully:

- Be careful not to rub the product against rough surfaces or wear the product, especially the sheet metal housing.
- Please regularly check the product parts that need to be tightened and connected. If found loose, please tighten it in time to ensure the safe operation of the equipment. The external and internal parts of the equipment in contact with various chemical media should be frequently treated with anti-corrosion treatment such as rust removal and painting to improve the corrosion resistance of the equipment and extend its service life.
- Comply with the safe operating procedures and do not overload the equipment. The safety guards of the products are complete and reliable.
- Unsafe factors are to be eliminated in time. The circuit part should be checked thoroughly and the aging wires should be replaced in time.
- Adjust the clearance of various parts and replace worn (broken) parts. Avoid contact with corrosive liquids.
- When not in use, please store the product in a dry place. Do not store the product in hot, humid, or non-ventilated places.

WARRANTY

From the date of receipt, we provide a three-year warranty for the main unit and all the accessories included are covered by a one-year warranty.

Warranty access

- The repair or replacement of products is determined by the actual breakdown situation of product.
- It is guaranteed that AUTOOL will use brand new component, accessory or device in terms of repair or replacement.
- If the product fails within 90 days after the customer receives it, the buyer should provide both video and picture, and we will bear the shipping cost and provide the accessories for the customer to replace it free of charge. While the product is received for more than 90 days, the customer will bear the appropriate cost and we will provide the parts to the customer for replacement free of charge.

These conditions below shall not be in warranty range

- The product is not purchased through official or authorized channels.
- The product breakdown because the user does not follow product instructions to use or maintain the product.

We AUTOOL pride ourselves on superb design and excellent service. It would be our pleasure to provide you with any further support or services.

Disclaimer

All information, illustrations, and specifications contained in this manual, AUTOOL reserves the right of modify this manual and the machine itself with no prior notice. The physical appearance and color may differ from what is shown in the manual, please refer to the actual product. Every effort has been made to make all descriptions in the book accurate, but inevitably there are still inaccuracies, if in doubt, please contact your dealer or AUTOOL after-service centre, we are not responsible for any consequences arising from misunderstandings.

RETURN & EXCHANGE SERVICE

Return & Exchange

- If you are an AUTOOL user and are not satisfied with the AUTOOL products purchased from the online authorized shopping platform and offline authorized dealers, you can return the products within seven days from the date of receipt; or you may exchange it for another product of the same value within 30 days from the date of delivery.
- Returned and exchanged products must be in fully saleable condition with documentation of the relevant bill of sale, all relevant accessories and original packaging.
- AUTOOL will inspect the returned items to ensure that they are in good condition and eligible. Any item that does not pass inspection will be returned to you and you will not receive a refund for the item.
- You can exchange the product through the customer service center or AUTOOL authorized distributors; the policy of return and exchange is to return the product from where it was purchased. If there are difficulties or problems with your return or exchange, please contact AUTOOL Customer Service.

China	400-032-0988
Oversea Zone	+86 0755 23304822
Email	aftersale@autooltech.com
Facebook	https://www.facebook.com/autool.vip
YouTube	https://www.youtube.com/c/autooltech

INHALTSVERZEICHNIS (Übersetzung der Originalanleitung)

Urheberrecht information	13
Urheberrechte	13
Markenrecht	13
Vorsichtsmaßnahmen	14
Installationsschritt	14
Werkzeuge für die Installation erforderlich	14
Entfernen Sie die obere Tablettbaugruppe	14
Installieren Sie die Rollen	15
Installieren Sie die Kunststoff-Eckenprotektoren	15
Installieren Sie die Seitenpaneelgriffe	16
Setzen Sie die obere Tablettbaugruppe wieder ein	17
Entfernen Sie die Schublade	17
Setzen Sie die Schublade wieder ein	18
Wartung	19
Wartungsservice	20
Wartungs	20
Garantie	21
Garantiemethode	21
Haftungsausschluss	21
Rückgabe-und Umtauschservice	22
Rückkehr	22

URheberRECHT INFORMATION

- Urheberrechte**
- Alle Rechte vorbehalten von AUTOOL TECH. CO., LTD. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von AUTOOL reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder anders übertragen werden. Die hier enthaltenen Informationen sind nur für die Verwendung dieser Einheit vorgesehen. AUTOOL ist nicht verantwortlich für die Verwendung dieser Informationen in Bezug auf andere Einheiten.
 - Weder AUTOOL noch seine Tochtergesellschaften haften gegenüber dem Käufer dieser Einheit oder Dritten für Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten infolge von: Unfall, Missbrauch oder falscher Verwendung dieser Einheit oder unbefugten Modifikationen, Reparaturen oder Änderungen an dieser Einheit oder Nichteinhaltung der AUTOOL-Betriebs- und Wartungsanweisungen entstehen. AUTOOL haftet nicht für Schäden oder Probleme, die sich aus der Verwendung von Optionen oder Verbrauchsmaterialien ergeben, die nicht als Original-AUTOOL-Produkte oder von AUTOOL genehmigte Produkte ausgewiesen sind.
 - Andere in diesem Dokument verwendete Produktbezeichnungen dienen nur Identifikationszwecken und können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. AUTOOL verzichtet auf jegliche Rechte an diesen Marken.


Markenrecht Marken, die in diesem Handbuch verwendet werden, sind entweder Marken, eingetragene Marken, Dienstleistungsmarken, Domännennamen, Logos, Firmennamen oder anderweitig Eigentum von AUTOOL oder seinen Tochtergesellschaften. In Ländern, in denen einige der AUTOOL-Marken, Dienstleistungsmarken, Domännennamen, Logos und Firmennamen nicht registriert sind, beansprucht AUTOOL andere Rechte im Zusammenhang mit nicht registrierten Marken, Dienstleistungsmarken, Domännennamen, Logos und Firmennamen. Andere in diesem Handbuch genannte Produkte oder Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Sie dürfen keine Marken, Dienstleistungsmarken, Domännennamen, Logos oder Firmennamen von AUTOOL oder Dritten ohne Genehmigung des Eigentümers der jeweiligen Marke, Dienstleistungsmarke, Domännennamen, des Logos oder des Firmennamens verwenden. Sie können AUTOOL kontaktieren, indem Sie AUTOOL unter <https://www.autooltech.com> besuchen oder an aftersale@autooltech.com schreiben, um schriftliche Genehmigung zur Verwendung von Materialien in diesem Handbuch für bestimmte Zwecke oder für alle anderen Fragen im Zusammenhang mit diesem Handbuch zu erhalten.

Vorsichtsmaßnahmen

- ▶ Stehen Sie nicht auf dem Produkt, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.
- ▶ Um ein Umkippen und Verletzungen zu verhindern, darf nur eine Schublade gleichzeitig herausgezogen werden.
- ▶ Stellen Sie den Wagen bitte horizontal auf. Achten Sie darauf, dass die Fußbremse an den Rollen aktiviert ist, wenn der Wagen steht.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Schubladen während des Transports verriegelt sind.
- ▶ Es wird empfohlen, dass zwei Personen bei der Installation zusammenarbeiten.

INSTALLATIONSSCHRITT

**Werkzeuge
für die
Installation
erforderlich**




HINWEIS

- ▶ Stellen Sie das Produkt während der Installation auf eine ebene Fläche und schützen Sie es bei Bedarf mit Pappe.

**Entfernen Sie
die obere
Tablettbau-
gruppe**




- Zuerst entfernen Sie die obere Tablettbaugruppe und legen sie für die spätere Verwendung beiseite.

Obere Tablettbaugruppe






Installieren Sie die Rollen

- Achten Sie beim Installieren der Rollen darauf, dass die Schubladen verriegelt sind, und kippen Sie den Wagen vorsichtig um (mit der Unterseite nach oben).
- Bestimmen Sie zunächst, ob der Seitenpaneelgriff auf der linken oder rechten Seite angebracht werden soll, wenn Sie sich vor dem Wagen befinden.
- Befestigen Sie die beiden drehbaren Rollen mit Bremsen auf der gleichen Seite wie der Seitenpaneelgriff und richten Sie sie mit den Montageschrauben aus.
- Setzen Sie 4 Schrauben und Unterlegscheiben ein und ziehen Sie diese mit dem Schraubenschlüssel fest.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die beiden festen Rollen zu installieren.
- Drehen Sie den Wagen wieder in die normale Position zurück.

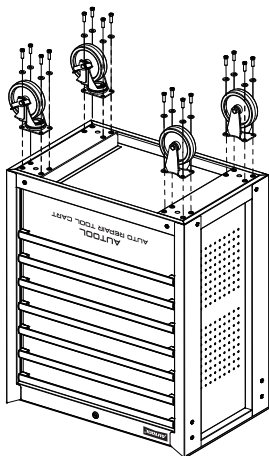




Installieren Sie die Kunststoff-Eckenprotektoren

- Richten Sie die 4 Kunststoff-Eckenprotektoren mit den Montagelöchern an der Unterseite des Werkzeugwagens aus und setzen Sie dann je 2 Schrauben in jeden Protektor ein. Ziehen Sie diese mit dem L-Schlüssel fest.

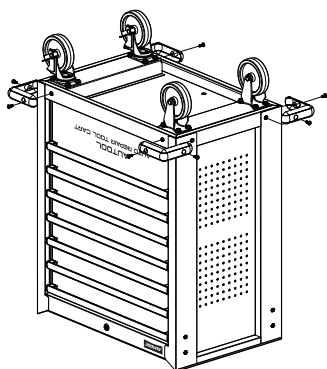





Installieren Sie die Seitenpaneelgriffe

- Richten Sie die linken und rechten Griffhalterungen mit den Schraubenmontagelöchern an den rechten oder linken Seitenpaneelen des Wagens aus (wie beim Installieren der Rollen bestimmt). Setzen Sie 2 Schrauben in jeden Griff ein und ziehen Sie diese mit dem L-Schlüssel fest. Ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig an. Lassen Sie etwas Spiel für die Einstellung. Sobald das runde Rohr des Griffs im nächsten Schritt installiert ist, ziehen Sie die Schrauben fest.




- Richten Sie das runde Rohr des Griffs mit den Schraubenmontagelöchern an den linken und rechten Griffhalterungen aus.

Setzen Sie an jedem Ende eine Flachscheibe, eine Feder-
scheibe und eine Schraube ein und ziehen Sie die Schrauben
mit dem L-Schlüssel sowohl am runden Rohr des Griffs als
auch an den Griffhalterungen fest.

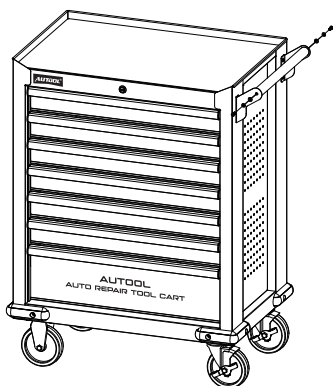

**Setzen Sie die
obere Tablett-
baugruppe
wieder ein**


- Nachdem die Rollen, Kunststoff-
Eckenprotektoren und Seiten-
paneelgriffe installiert wurden,
muss die obere Tablettbau-
gruppe wieder auf dem Wagen
montiert werden.

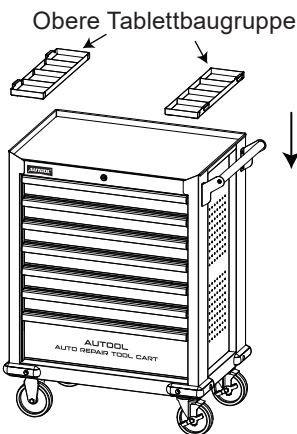

**Entfernen Sie
die Schublade**


- Ziehen Sie die Schublade vollständig heraus (stellen Sie
sicher, dass die Schublade leer ist).

- Drücken Sie den Zugstab auf einer Seite des Schiebers nach unten, während Sie den Zugstab auf der anderen Seite des Schiebers anheben.
- Ziehen Sie die Schublade horizontal heraus, bis sie vollständig abgenommen ist.

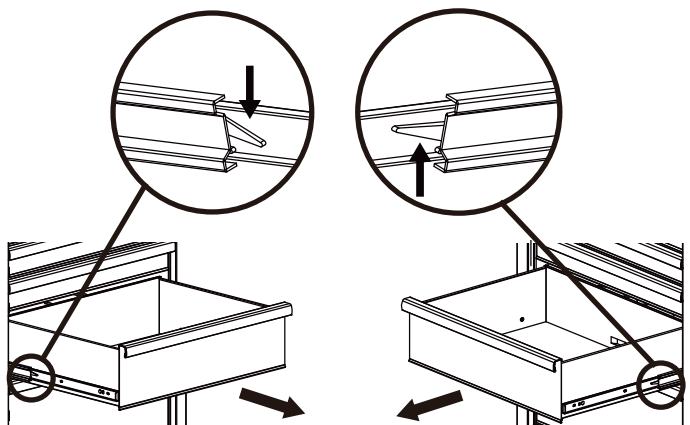

Setzen Sie die Schublade wieder ein

- Ziehen Sie die Mittel-Schiene aus der inneren Schiene des Wagens heraus, bis sie das Ende erreicht, und stellen Sie sicher, dass die Kugelspur auf der Mittel-Schiene nach vorne geschoben wird.
- Richten Sie den Kern der Schiene mit dem Schlitz am vorderen Ende der Mittel-Schiene aus, halten Sie ihn parallel und schieben Sie ihn dann ein.
- Sobald die Schublade an ihrem Platz ist, schließen Sie sie vollständig, bis sie sicher verschlossen ist.

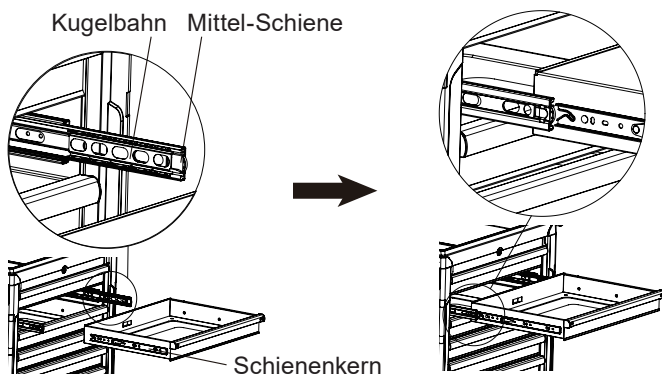

WARTUNG


Rollenwartung

- Führen Sie einmal jährlich eine Schmierwartung durch und verwenden Sie hochwertiges Schmiermittel.



Schiebewartung

- Führen Sie alle sechs Monate eine Schmierwartung mit einem hochwertigen Schmierstoff durch.



Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch, um die Oberfläche abzuwischen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu wachen, um die pulverbeschichtete Oberfläche nicht zu beschädigen.

WARTUNGSSERVICE

Die autool Produkte, die Sie besitzen, bestehen aus langlebigen Materialien und halten sich an den Produktionsprozess der Exzellenz. Jedes Produkt hat 35-Prozesse und 12-Qualitätskontrollen durchlaufen, bevor es die Fabrik verlässt, um sicherzustellen, dass jedes Produkt ausgezeichnete Qualität und Leistung hat. Daher lohnt es sich Ihre regelmäßige Wartung, damit Ihr Autool-Produkt lange stabil arbeitet.

Wartungs

Wartung um die Produktleistung und das Aussehen aufrechtzuerhalten, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Produktwartungsrichtlinien sorgfältig zu lesen:

- Achten Sie darauf, das Produkt nicht mit rauen Oberflächen zu reiben oder zu reiben, insbesondere die Blechschale.
- Überprüfen Sie häufig die Teile des Produkts, die befestigt und verbunden werden müssen, und befestigen Sie sie rechtzeitig im Falle von Lockerheit, um den sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten. Die äußeren und inneren Teile des Produkts, die mit verschiedenen chemischen Medien in Kontakt kommen, müssen einer Korrosionsschutzbehandlung wie Entrosten und Lackieren unterzogen werden, um die Korrosionsbeständigkeit des Produkts zu verbessern und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Beachten Sie die Sicherheitsbetriebsverfahren, überlasten Sie das Produkt nicht, die Sicherheitsschutzeinrichtungen des Produkts sind vollständig und zuverlässig, und die unsicheren Faktoren werden rechtzeitig beseitigt. Der Kreislauf ist gründlich zu inspizieren und die alternden Drähte rechtzeitig zu ersetzen.
- Reinigen und ersetzen Sie die Ölpumpe, den Ölfilter und andere Verbrauchsmaterialien regelmäßig; Vermeiden Sie beim Einstellen des Passspiels verschiedener Teile und beim Austausch verschlissener (beschädigter) Teile den Kontakt des Produkts mit korrosiven Flüssigkeitsobjekten.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht an einem heißen, feuchten oder unbelüfteten Ort.

GARANTIE

Die AUTOOL-Maschine hat Anspruch auf eine 3-jährige Garantie ab dem Tag des Eingangs beim Kunden. Das darin enthaltene Zubehör hat eine einjährige Gewährleistungsfrist ab dem Tag des Eingangs beim Kunden.

Garantie- methode

- Reparieren oder ersetzen Sie das Produkt kostenlos entsprechend den spezifischen Fehlerbedingungen.
- Wir garantieren, dass alle ersetzten Teile, Zubehör oder Produkte brandneu sind.
- Wenn das Produkt innerhalb von 90 Tagen ausfällt, nachdem der Kunde das Produkt erhalten hat, stellen wir Video und Bilder zur Verfügung. Wenn das Produkt länger als 90-Tage erhalten wird, trägt der Kunde die entsprechenden Kosten, und wir stellen dem Kunden Ersatzteile zum kostenlosen Austausch zur Verfügung.

Die folgenden Bedingungen sind nicht von der kostenlosen Garantie abgedeckt

- Kauf von AUTOOL-Produkten über informelle Kanäle.
- Schäden, die durch Verwendung und Wartung verursacht werden, die nicht den Anforderungen des Produkthandbuchs entsprechen.

Bei AUTOOL sind wir stolz auf unser exquisites Design und exzellenten Service. Gerne stellen wir Ihnen weitere Unterstützung oder Dienstleistungen zur Verfügung.

Haftung- sauss- chluss

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, Abbildungen und technischen Daten beruhen auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren neuesten Informationen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung und das Gerät selbst ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

RÜCKGABE-UND UMTAUSCHSERVICE

Rückkehr

- Wenn Sie mit den von der autorisierten Online-Shopping-Plattform und den autorisierten Offline-Händlern gekauften AUTOOL-Produkten nicht zufrieden sind, können Sie die Produkte innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt gemäß den globalen AUTOOL - Verkaufsbedingungen zurücksenden. Oder tauschen Sie andere gleichwertige Produkte innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Produktlieferung um.
- Die zurückgegebenen und umgetauschten Produkte müssen sich in einem vollständig marktfähigen Zustand befinden und den entsprechenden Verkaufsaufträgen, allen relevanten Zubehörteilen und Papierrechnungen (falls vorhanden) beigelegt werden.
- AUTOOL prüft die zurückgegebenen Waren, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind und die Bedingungen erfüllen. Einzelheiten zu den Bedingungen entnehmen Sie bitte den globalen Verkaufsbedingungen von AUTOOL. Alle Artikel, die die Inspektion nicht bestehen, werden an Sie zurückgeschickt und Sie erhalten keine Rückerstattung.
- Sie können Produkte über das Kundendienstzentrum oder autorisierte AUTOOL-Händler austauschen. Das Prinzip der Rückgabe und des Umtauschs besteht darin, Waren zurückzugeben und auszutauschen, wo sie gekauft wurden. Sollten Sie Schwierigkeiten oder Hindernisse bei der Rücksendung oder dem Umtausch von Waren haben, wenden Sie sich bitte an das AUTOOL- Kundendienstzentrum. Bei Rücksendung oder Umtausch von Waren über das Kundendienstzentrum empfehlen wir Ihnen, dies auf folgende Weise zu tun.

Aufruf für Chinagebiet	400-032-0988
Aufruf für Überseegebiete	+86 0755 23304822
E-mail	aftersale@autooltech.com
Facebook	https://www.facebook.com/autool.vip
YouTube	https://www.youtube.com/c/autooltech



AUTOTOL TECHNOLOGY CO.,LTD

 www.autotoltech.com

 aftersale@autotoltech.com

 +86-755-2330 4822 / +86-400 032 0988

 Unit 1303, Building 1, Runzhi R&D Center,
Bao'an, Shenzhen, China

